昊峰威视　　HF-WMD52-B30C

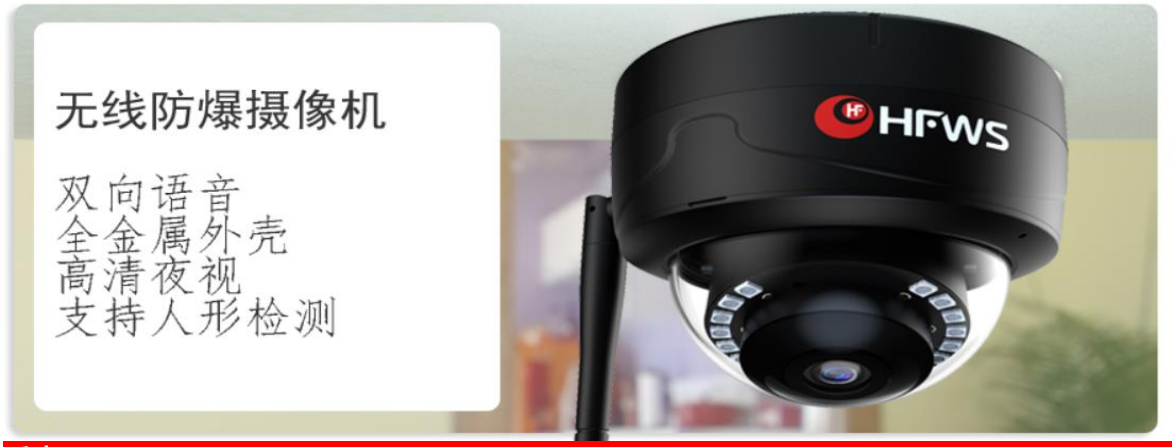

重点

独家私模，专利设计，双向语音，智能人形，全金属防爆外壳

主要功能

*支持人形检测报警
*3.0MP分辨率，黑光照度，图像清晰、细腻；
*支持连接有线和无线网络连接；
*支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；
*先进的H.265X视频压缩技术，超低码率、高清画质；
*防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5；
*支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台，支持手机监控（iOS,android）；
*支持Web端，CMS,中心管理平台软件MYEYE，提供SDK开发；
*支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对接，报警信息推送至手机等功能；

包装清单

摄像机1台
说明书一本
螺丝包

外型尺寸

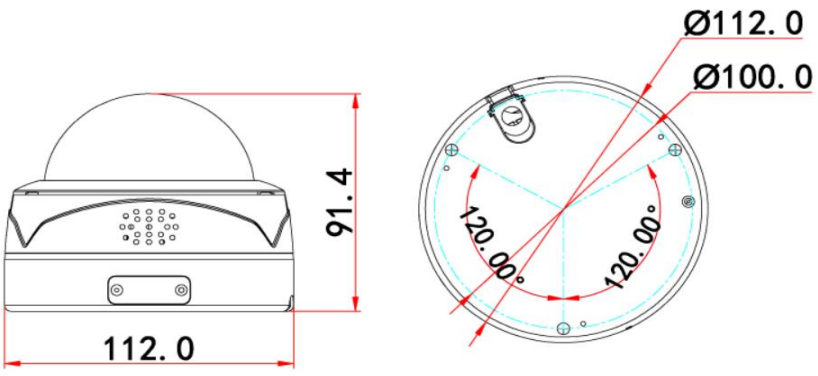

昊峰威视　　HF-WMD52-B30C

技术参数	
产品型号：	HF-WMD52-B30C
系统结构	嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(XM535AI)
传感器	300万1/2.8"SC3335 黑光级CMOS传感器
视频处理	H.265X编码,双码流,AVI格式;码流0.1M~10Mpbs可调;帧率1~30帧/秒可调
图像输出	主码流：2288*1288@12fps；子码流：640*360@12fps
快门	1/50(1/60)秒至1/10000秒
日夜转换模式	支持IR-CUT,IR-CUT线圈内阻20欧，通电时长小于200ma，电压3.5V-6V
降噪	支持2D/3D降噪
宽动态	支持数字宽动态
WIFI天线	支持2.4G无线连接
音频处理	G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步
音频接口	1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放
网络接口	1*RJ45网络接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP等网络协议
镜头	3.2/6/8MM 可选
灯板	18灯
红外距离	10-50M
复位	支持一健复位
存储方式	TF卡存储，最大支持128G，云存储
可靠性	全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时-10℃～65℃测试稳定可靠
智能分析	支持人形检测
业务功能	支持手机客户端远程监控；支持人形检测报警后消息推送；支持MJPEG抓图；
ONVIF	支持
手机监控	支持手机监控（iOS，Android）
电源	电源:DC12V/2A，功耗:≤3W
工作温度	(-30℃～+60℃)
工作湿度	≤80%
防水等级	IP66
产品尺寸(L*W*H)mm	112*112*91.4MM
包装尺寸(L*W*H)mm	120*120*96MM
产品重量	700G
其他	私模，专利设计

www.hfwvision.com　　* 以上所有图片和技术参数仅供参考，有关变更恕不另行通知。